


Artikkelnr: 1919 (Sølv), 1920 (Svart)

NM Hyper Joint Rail

NM Hyper Joint Rail blir brukt til å skjøte NM Hyper Rail. Den er utformet med både hullmønster og stopper for å gjøre monteringen så enkel som mulig.

Ytelse

Produktene våre gjennomgår strenge tester i utsatte omgivelser for å garantere maksimal ytelse under alle tenkelige værforhold. Vi sørger for alltid å levere de mest pålitelige og hensiktsmessige løsningene for taket ditt.

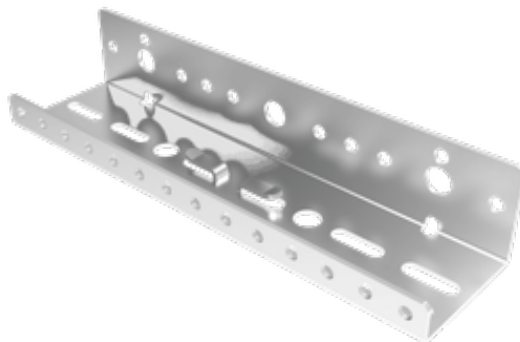

Produktdetaljer

Lengde	210 mm
Bredde	50 mm
Høyde	40 mm
Garanti	25 år
Snøsone	1-5,5
Korrosjonsklasse	C4
Produksjon	Sverige